


LEGENDA INSTALACÍ

- D 1 D1 UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU , BEZDOTYKOVOU NEBO SAMOZAVÍRACÍ BATERIÍ
- voda: na zdi rohové kohouty t.+s. dle zvyklostí pro připojení stojánkové baterie
- odpad: ø 40mm HT; dle zvyklostí
- elektro: vývod ze zdi pod umyvadlem pro připojení bezdot.baterie 24Vss dle baterie
- instalace upravit dle typu umyvadel a baterií
- D 2+D 3 D2 DŘEZ
- voda: na zdi rohové kohouty t.+s. 55cm vysoko od podlahy pro připojení stojánkové baterie
- odpad: ø50mm HT; ze zdi 45cm vysoko od podlahy
- D 4 D4 MYČKA MÁDOBÍ
- voda: na zdi 1x přívod studené vody zakončený pračkovým kohoutem 50cm vysoko od podlahy
- odpad: ø 50mm HT; ze zdi těsně nad podlahou

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- U1d UMYVADLO SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ + POLOSLOUP
- U1k UMYVADLO SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A STOJÁNKOVOU TLAČNOU SAMOOUZAVÍRACÍ BATERIÍ
Rubínový samočistící mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily vč.sítek na připojení teplé a studené vody,
- Dn1 DŘEZ NEREZOVÝ 600/600 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- Dn1' DŘEZ NEREZOVÝ v pracovním stole SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- Ddn1 DŘEZ NEREZOVÝ DVOJDÍLNÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
Páková dřezová baterie, DN 15 jednootvorová montáž profesionální sprška keramická kartuše s technologií kovová páka otočný výtok otočný úhel 120 ° přepínání: perlátor/sprchový proud automatické zpětné přepínání na perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku flexi připojovací hadičky zajištěno proti zpětnému toku rychlomontážní systém

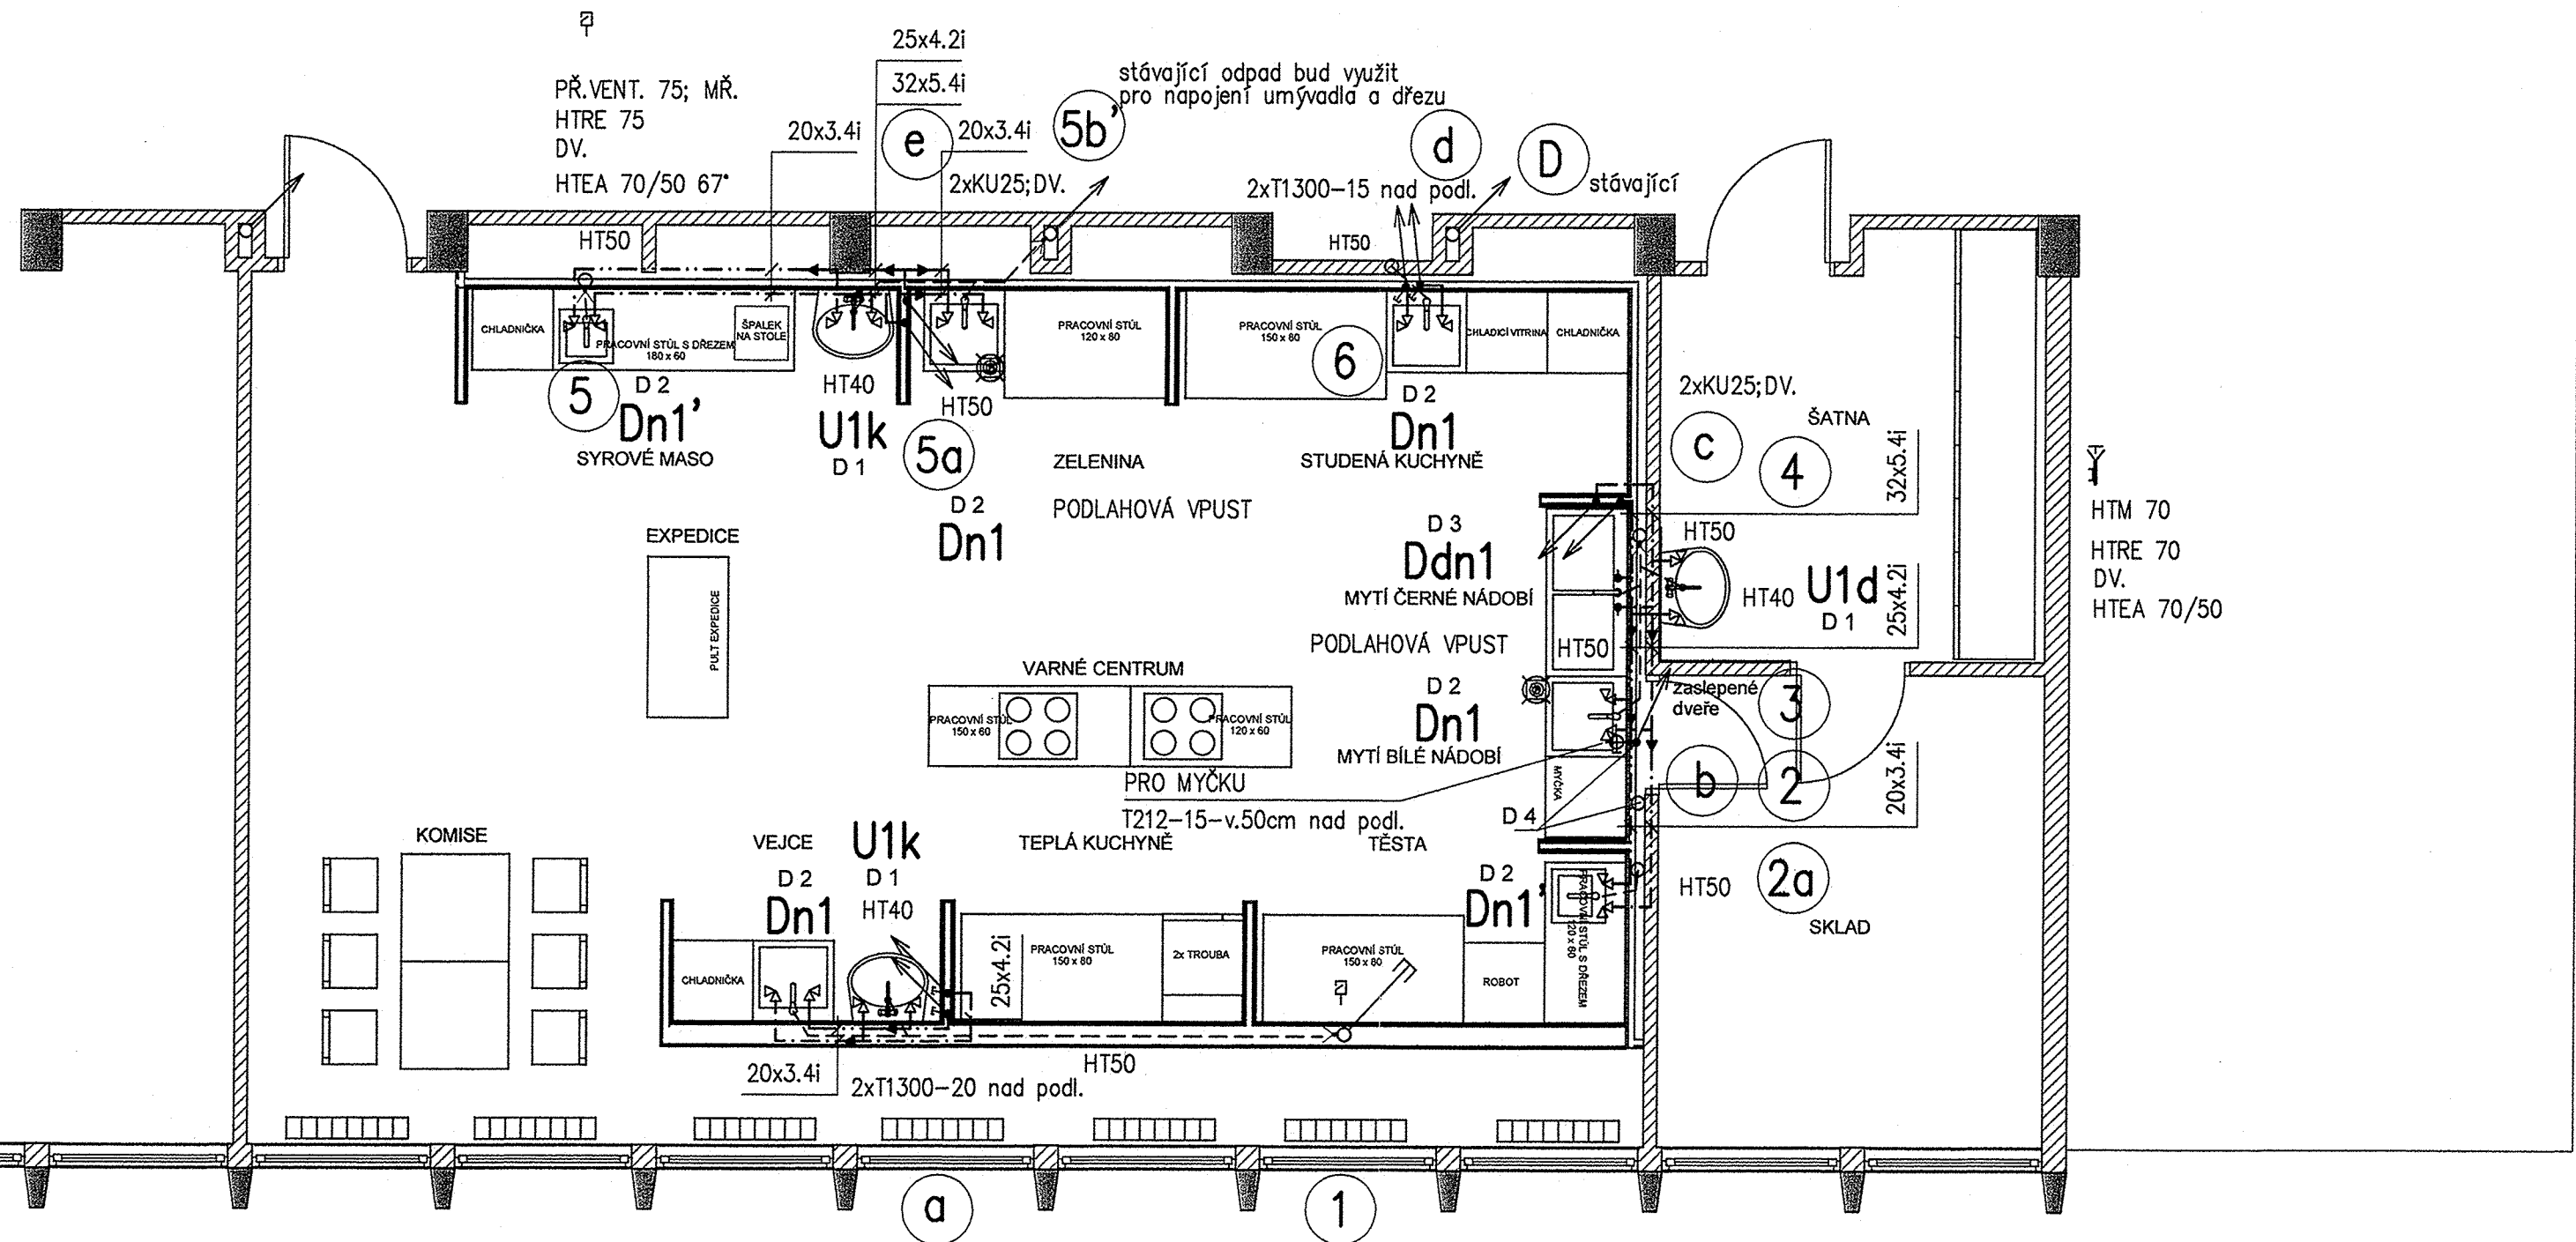

LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZACE stávající
- KANALIZACE nová
POTRUBÍ PLASTOVÉ
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
POTRUBÍ PLASTOVÉ
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
POTRUBÍ PLASTOVÉ

PŘ.VENT. 100; MŘ.
HTRE 100
DV.
HTEA 100/50 67"

PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		OLGA KROUŽELOVÁ LABSKÁ KOTLINA 1005 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO 135 64 013 TELEFON 722 222 744, 603 453 086	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Stanislav Vokatý			
VYPRACOVAL	Olga Krouželová			
OBJEDNATEL	LIVING, stavební kancelář Ing.L.Vortelová, Hradec Králové			
			číslo zakázky	

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing.Libuse Vortelová		Stavební kancelář Ing. Libuše Vortelová HRADEC KRÁLOVÉ	
VYPRACOVAL	Ing.Libuse Vortelová			
MÍSTO STAVBY	Hradec Králové			
INVESTOR	ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 17. LISTOPADU 1212, HRADEC KRÁLOVÉ		číslo zakázky	0126/11
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 17. LISTOPADU 1212, HR. KRÁLOVÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO			stupeň PD	DPS
			datum	SRPEN 2011
			formát A4	4
1.NP_ část objektu "C"			označení přílohy F.1.4e	ZTI . 4